
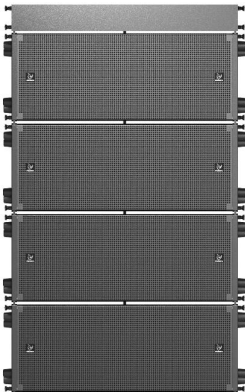


PEAVEY Lark 10 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0


PEAVEY Lark 10×4 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0					
					
模组数量:	阵列长度:	阵列宽度:	阵列重量:	空间深度:	投射区域:
4 PCS	1.20m	0.82m	120.4kg	50m	0°平面
底部距地	1m	2m	3m	4m	5m
模组顺序	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角
Lark 10-1	0°	0°	0°	0°	0°
Lark 10-2	0°	0°	1°	1°	2°
Lark 10-3	0°	1°	2°	3°	4°
Lark 10-4	0°	5°	9°	10°	10°
整组角度	0°	-2°	-3°	-4°	-6°

PEAVEY Lark 10×4 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0

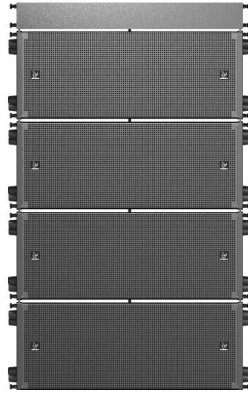


模组数量: 4 PCS	阵列长度: 1.20m	阵列宽度: 0.82m	阵列重量: 120.4kg	空间深度: 50m	投射区域: 0°平面
底部距地	6m	7m	8m	9m	10m
模组顺序	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角
Lark 10-1	0°	0°	0°	0°	0°
Lark 10-2	2°	3°	3°	3°	4°
Lark 10-3	5°	5°	7°	8°	8°
Lark 10-4	10°	10°	10°	10°	10°
整组角度	-7°	-8°	-9°	-10°	-11°

PEAVEY Lark 10×8 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0

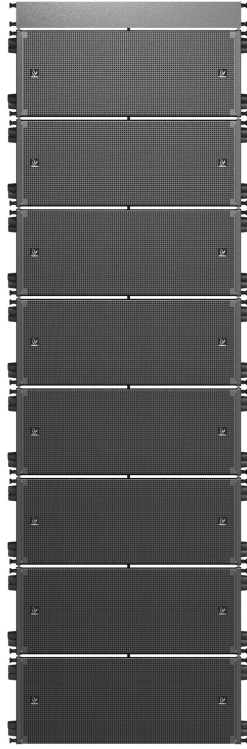


模组数量: 8 PCS	阵列长度: 2.40m	阵列宽度: 0.82m	阵列重量: 240.8kg	空间深度: 50m	投射区域: 0°平面
底部距地	2m	3m	4m	5m	6m
模组顺序	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角
Lark 10-1	0°	0°	0°	0°	0°
Lark 10-2	0°	0°	0°	1°	1°
Lark 10-3	0°	1°	1°	1°	1°
Lark 10-4	0°	0°	1°	1°	1°
Lark 10-5	1°	1°	1°	2°	3°
Lark 10-6	0°	2°	3°	3°	4°
Lark 10-7	2°	3°	5°	7°	8°
Lark 10-8	6°	10°	10°	10°	10°
整组角度	-3°	-4°	-6°	-7°	-8°

PEAVEY Lark 10×4 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0

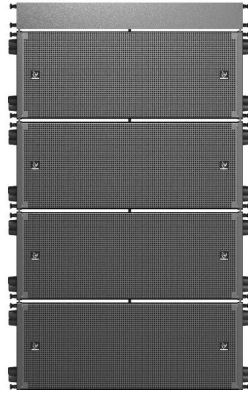

模组数量: 4 PCS	阵列长度: 1.20m	阵列宽度: 0.82m	阵列重量: 120.4kg	空间深度: 50m	投射区域: 12°斜面
底部距地	8m	9m	10m	11m	12m
模组顺序	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角
Lark 10-1	0°	0°	0°	0°	0°
Lark 10-2	3°	4°	4°	5°	5°
Lark 10-3	7°	8°	9°	10°	10°
Lark 10-4	10°	10°	10°	10°	10°
整组角度	2°	1°	0°	-1°	-2°

PEAVEY Lark 10×8 阵列扬声器系统参考安装角度 V1.0

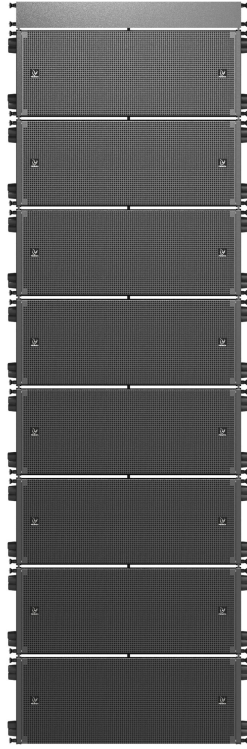

模组数量: 8 PCS	阵列长度: 2.40m	阵列宽度: 0.82m	阵列重量: 240.8kg	空间深度: 50m	投射区域: 12°斜面
底部距地	8m	9m	10m	11m	12m
模组顺序	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角	模组夹角
Lark 10-1	0°	0°	0°	0°	0°
Lark 10-2	1°	1°	2°	2°	2°
Lark 10-3	2°	2°	2°	2°	2°
Lark 10-4	2°	3°	3°	3°	4°
Lark 10-5	4°	4°	4°	5°	5°
Lark 10-6	6°	7°	8°	9°	9°
Lark 10-7	10°	10°	10°	10°	10°
Lark 10-8	10°	10°	10°	10°	10°
整组角度	1°	0°	-1°	-2°	-3°